

NESCAFÉ Fusion 3 Espresso

Dagelijks onderhoud

Dagelijks:

Spoelen (3x daags)

Plaats een opvangbakje onder de uitloop.
Tik 3x in de linker bovenhoek van het gebruikers scherm (fig. 1).



fig. 1

Druk vervolgens op SPOELEN (fig. 2).



fig.2

Indien nodig mixers reinigen volgens
wekelijkse schoonmaak.

**Doordat de deur geopend is zal de
automaat uitschakelen en kunnen
volgende punten veilig uitgevoerd
worden!**

Schoonmaken Containers

Draai de sluitplaten van de instant
uitlopen om ze te sluiten.



Haal indien nodig de containers uit de
machine.


**Maak de uitloopjes goed schoon en
droog.**

Zo nodig reinig de uitloop door deze
van de containers te verwijderen om
ze vervolgens met een ruime
hoeveelheid stromend drinkwater te
wassen.



**Droog de uitlopen goed alvorens ze
weer te monteren aan de containers.
Let erop dat de uitlopen met rode
afsluiting op respectievelijk de cacao en
topping canister geplaatst worden!**

Reinigen zetgroep

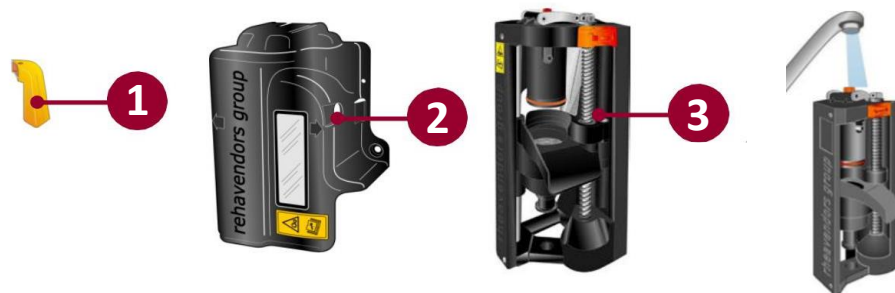

Het verwijderen van de zetgroep gaat makkelijker als de residubak en lekbak al zijn
weggenomen.

- 1- verwijder de oranje uitloop van de bonen maler door deze naar voren te trekken.
- 2- verwijder de beschermkap van de zetgroep en maak het slangetje bij de uitloop los.
- 3- verwijder de zetgroep door het oranje hendeltje naar voren te trekken en de
zetgroep in zijn geheel omhoog en dan eruit te bewegen.

Spoel de zetgroep af met warm water en droog in ieder geval de grijze trechter,
gemalen koffie komt hier doorheen nadat het gemalen is.

Monteer alle onderdelen in omgekeerde volgorde als aangegeven tijdens
het verwijderen.

Lekbak en residubak legen

Verwijder de lek- en residubak en gooi ze leeg. Spoel ze om met warm water.
Plaats de onderdelen voor gebruik terug.



NESCAFÉ Fusion 3 Espresso

Wekelijks onderhoud

Uitnemen Mixer onderdelen

Draai de achterste bus van de oranje ringmoer rechtsom; trek de mengbeker en de bovenste ring naar buiten door deze los te koppelen van de waterslang.


Deze onderdelen bieden "zachte" weerstand door de werking van de afdichtende pakkingen.



Verwijder de uitgifteslang (a) van de uitgifte slanghouder;



Trek de afzuiglade naar buiten. Het positioneringsblok biedt enige weerstand.

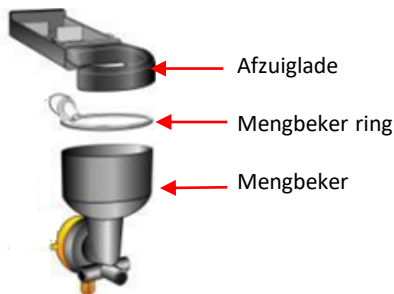

Was deze onderdelen en maak ze goed droog.
Monteren gaat in omgekeerde volgorde.

Bonencontainer

Maak de container schoon met een schone doek. Haal de container uit de automaat door de oranje schuif geheel dicht te duwen en de container recht omhoog eruit te tillen. Zet de container terug en vul met verse bonen.




OPEN



DICHT

Zetgroep reinigen met tablet:

Open de deur en verwijder de beschermkap van de zetgroep. Plaats de servicesleutel (1) in de boven klep (2). Wacht tot de machine is opgestart. Druk op de programmeertoets (3) zodat het servicemenu in het display verschijnt. Plaats een opvangbak onder de uitloop



Wekelijks onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud aangevuld met onderstaande werkzaamheden.

Druk in het menu op **"START RINSING BREWER"** en volg daarna de instructies in het scherm. Doe een reinigingstablet in de zetkamer van de zetgroep als dit gevraagd wordt (b). **Houd daarna uw handen weg de zetgroep** en druk op **"CONTINUE"**. Druk aan het einde van de reiniging op de programmeertoets, plaats de beschermkap van de zetgroep terug en sluit de boven klep en deur.

CLEANING/RINSING

