


NESCAFÉ Sagitta


Dagelijks onderhoud

Spoelen (2x per dag):

Plaats een kan van 1,5 liter onder de uitloop. Druk op het toetsenpaneelicoontje rechts bovenin het scherm.

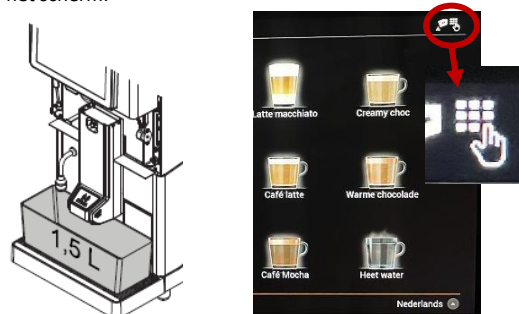


Toets op de toetsenpaneel de code *01* en bevestig met "Accept". De mixers en de zetgroep worden nu gespoeld. Ook wordt de teller van de afvalbak gerest. Verwijder de lekbak en afvalbak, leeg en reinig deze. Indien de afvalbak geleegd wordt zonder te spoelen, reset de teller dan met *06*.




Verwijder de kan en leeg deze na afloop van het spoelen.

Vullen canisters:

1. Open de machine door het scherm te ontgrendelen en voorzichtig met twee handen naar voren en dan naar boven te bewegen.
2. Sluit de container uitloop door op het klepje te duwen tot deze dicht klikt. (A)

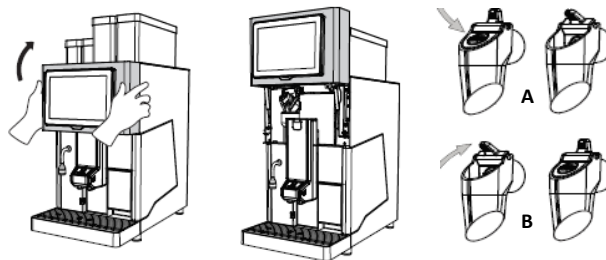

3. Trek de lip van de ingrediëntcontainervergrendeling schuin naar voren.

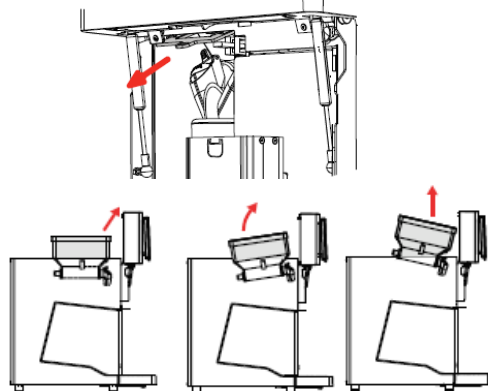


4. Trek de ingrediëntcontainer aan de voorzijde omhoog en iets naar voren zodat de nok aan de bedieningskant net boven de bovenkant komt.
5. Trek de ingrediëntcontainer aan de achterzijde omhoog en vervolgens in zijn geheel omhoog.
6. Vul de container met het gewenste ingrediënt en plaats hem in omgekeerde volgorde terug.
7. Open de container door tegen het hendeltje van de klep te duwen tot deze open klikt. (B)

8. Sluit het scherm door deze voorzichtig met twee handen naar voren en naar beneden te bewegen en sluit af met de sleutel.
9. Plaats een kan van 1,5 L onder de uitgifte.
10. Activeer het toetsenpaneeltje zoals eerder beschreven en toets *00*. De ventielen worden met water gespoeld.
11. Sluit de deur van de machine.

 **Let erop dat het juiste ingrediënt in de juiste container wordt gedaan.**

Vullen bonen canister:

1. Verwijder het deksel van de bonencontainer met behulp van de sleutel.
2. Vul de bonencontainer met bonen. De bonencontainer heeft een capaciteit van ongeveer 1 kg.
3. Sluit de bonencontainer en sluit deze af met behulp van de sleutel en verwijder de sleutel.

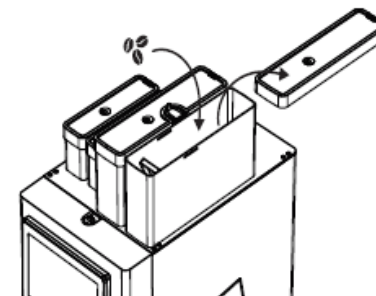

Buitenkant reinigen:

Reinig de buitenkant van de machine met een licht vochtige schone doek of papieren tissue.


Let hierbij speciaal op:

- Het gebruikerspaneel.
- Rondom de drankuitgifte.
- De onderkant van de deur.

NESCAFÉ Sagitta

Spoelen (2x per dag):


Plaats een kan van 1,5 liter onder de uitloop.
Druk op het toetsenpaneelicoontje rechts bovenin het scherm.

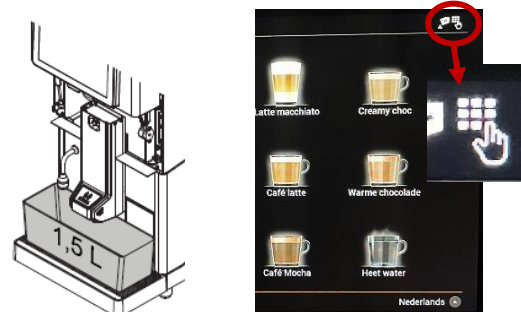

Toets op het toetsenpaneel de code *02* en bevestig met "Accept". Wacht tot op het gebruikerspaneel de melding "Plaats reinigingsmiddel" verschijnt. Plaats het reinigingsmiddel in de geopende inlaatopening van de (linkse) bonencontainer.



Verwijder de kan en leeg deze na afloop van het spoelen.

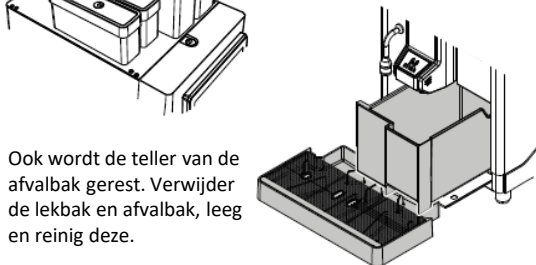


Ook wordt de teller van de afvalbak gerest. Verwijder de lekbak en afvalbak, leeg en reinig deze.

Handmatig reinigen brewers:




**PAS OP VOOR BEKNELLINGEN.
VOLG DEZE STAPPEN NAUWLETTEND**

Open de machine zoals beschreven bij dagelijks onderhoud. Beweeg de uitgifte naar beneden, open de beschermkap van de brewers en plaats de gele servicesleutel.



Activeer het toetsenpaneel en toets *04* in. De brewer opent zich. Reinig de zuiger grondig met een kwast (A). Druk een willekeurige knop in op het toetsenpaneel en de zetgroep positie wijzigt zich. Reinig nu de uitwerper grondig met een kwast (B). Druk een willekeurige knop in op het toetsenpaneel en de zetgroep positie wijzigt zich. Reinig nu de veer grondig met een kwast (C).

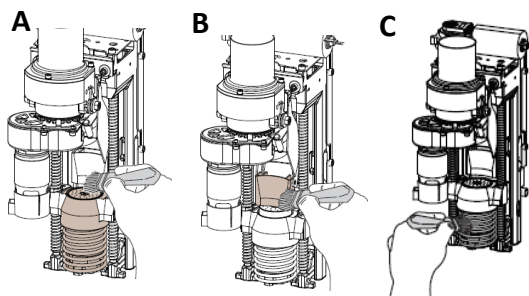

Verwijder de servicesleutel en sluit de beschermkap van de brewer. Plaats een kan onder de uitloop en spoel de brewer door code *03* in te toetsen op het toetsenpaneel. Verwijder na afloop de kan en leeg deze.

Wekelijks onderhoud

Wekelijks onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud aangevuld met onderstaande werkzaamheden.

Reinigen mengkommen:

Open de machine zoals eerder beschreven, sluit de canisters en verwijder ze zoals beschreven bij dagelijks onderhoud. Verwijder de afzuigkamer onder de canisters (G) en reinig deze ruimte.

G



Verwijder de slang van de mengkom. Ontgrendel de mengkom (D) door de groene beugel (E) naar voren te halen. Neem de mengkom uit de machine door deze recht naar voren te trekken. Haal de afzuighuis (F) van de mengkom. Reinig de onderdelen in schoon heet water en maak ze goed droog. Plaats ze terug in de machine en zorg dat de groene beugel (E) goed vast zit. Activeer het spoelprogramma (zie dagelijks onderhoud) voor de mengkommen met code *00*. Controleer op lekkage. Sluit de machine.

